CM 34

Filtro carbón activo 0,003 micra

Referencia: **20065 (9058276)**

Descripción:

Filtro de 0,003 micras (aceite residual 0,003 mg/m3). Para instalar después del filtro HM. Donde las aplicaciones requieren sin aceite, sin vapor y aire inodoro, el filtro de carbón activado elimina olores y vapores usando la absorción técnica.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

· Caudal: **3333 l / m**
· Conexión: **3/4 "**
· Presión max.: **16 bar**
· Medidas: **12 x 36 cm**

Esquema de producto:

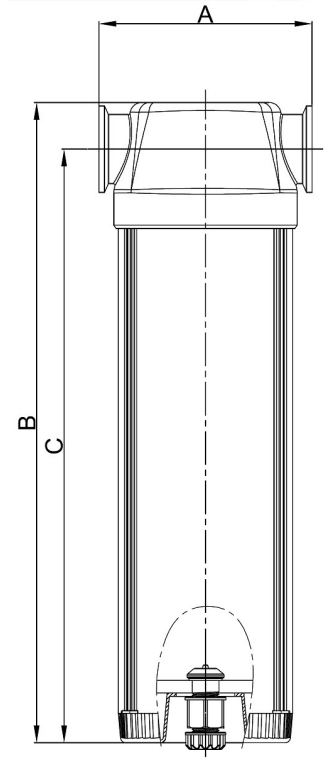

FINI P/N	FINI Descript.	DIMENSION IN (mm)		
		A	B	C
9058272	CM 05	102	213	191
9058273	CM 10	102	213	191
9058274	CM 18	102	252,5	230,5
9058275	CM 30	123	299	271
9058276	CM 34	123	361,5	334,5
9058277	CM 50	123	460	423
9058278	CM 72	123	489	452,5
9058279	CM 95	123	533	497,5
9058280	CM 125	160	619	578,8
9058281	CM 165/190	160	689	648,8
9058283	CM 220	194	727	670
9058284	CM 280	194	867	810
9058285	CM 350	194	918	861
9058286	CM 440	194	1063	1006