PLUS 38-10 ES VS

Compresor de tornillo con secador



Referencia: **V60BJ97FNM860**

Descripción:

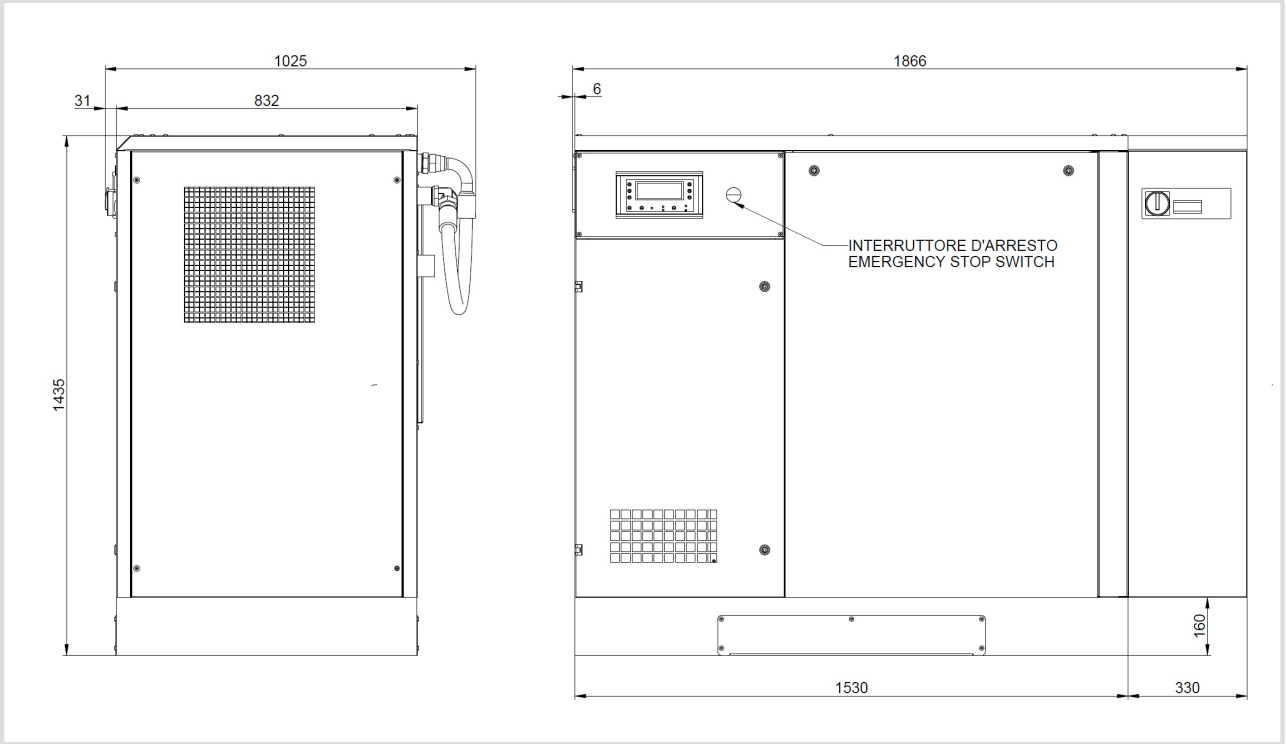
Compresor rotativo de tornillo con transmisión por correa y velocidad variable, que adapta la producción necesaria para cubrir el consumo de aire de la instalación neumática, manteniendo siempre una presión de trabajo constante. incluye controlador electrónico Easytronic ETIV que permite la modificación de los parametros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS130 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3. Incluye secador frigorífico.

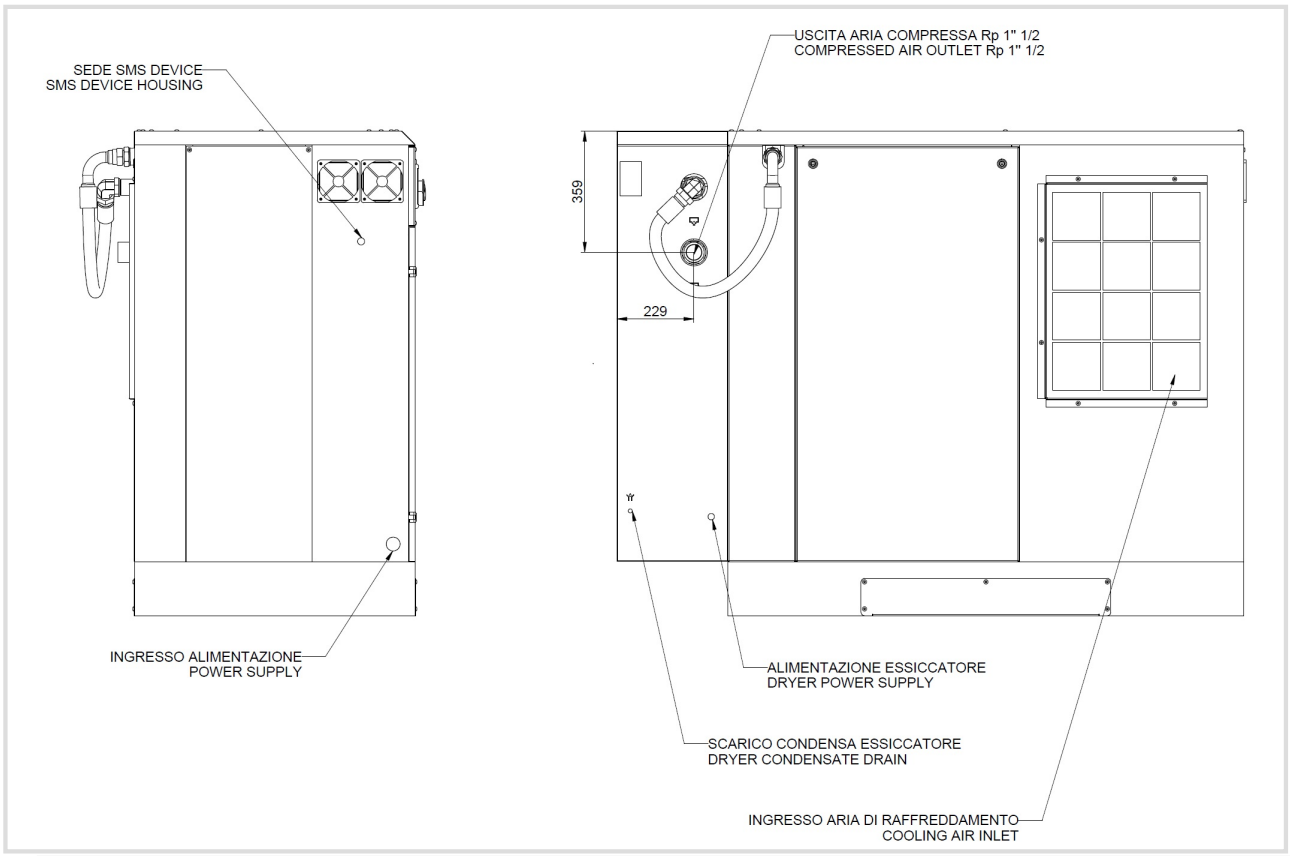
PINTUC
SCREW COMPRESSORS

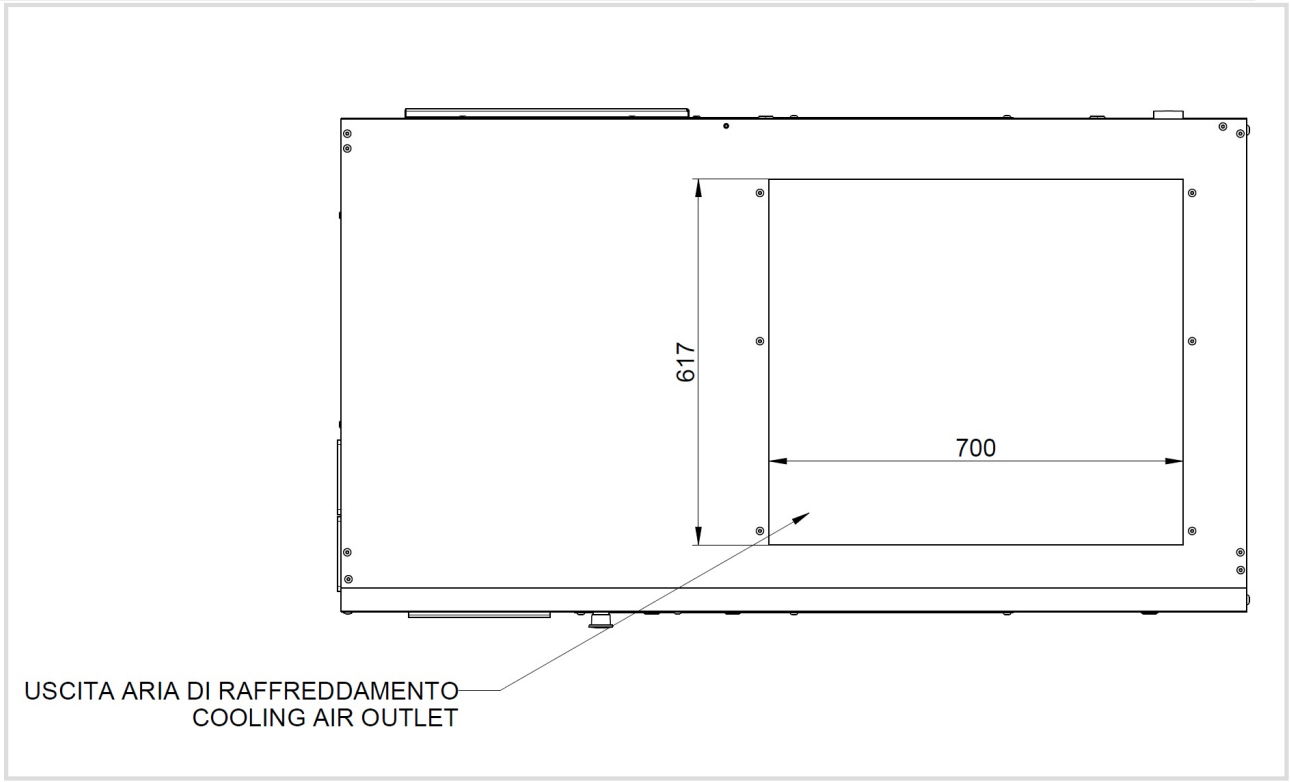
Datos técnicos:

· Caudal min.: **2.05 m3/min**
· Caudal máx.: **5.20 m3/min**
· Potencia: **50 CV**
· Potencia: **37 kW**
· Depósito: **- l**
· Conexión: **1-1/4 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Presión max. (servicio): **9.5 bar**
· Secador frigorífico: **Si Inc**
· Tensión: **400 V**
· Ph: **3**
· Niv. sonoro (presión acústica): **72 dB(A)**
· Peso: **805 Kg**
· Medidas: **186x83x144 cm**

Esquema de producto:




SEDE SMS DEVICE
SMS DEVICE HOUSING
USCITA ARIA COMPRESSA Rp 1" 1/2
COMPRESSED AIR OUTLET Rp 1" 1/2
359
229
INGRESSO ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE ESSICCATORE
DRYER POWER SUPPLY
SCARICO CONDENSA ESSICCATORE
DRYER CONDENSATE DRAIN
INGRESSO ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR INLET


617
700
USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR OUTLET