PLUS 38-10 VS

Compresor de tornillo



Referencia: **V60BJ97FNM760**

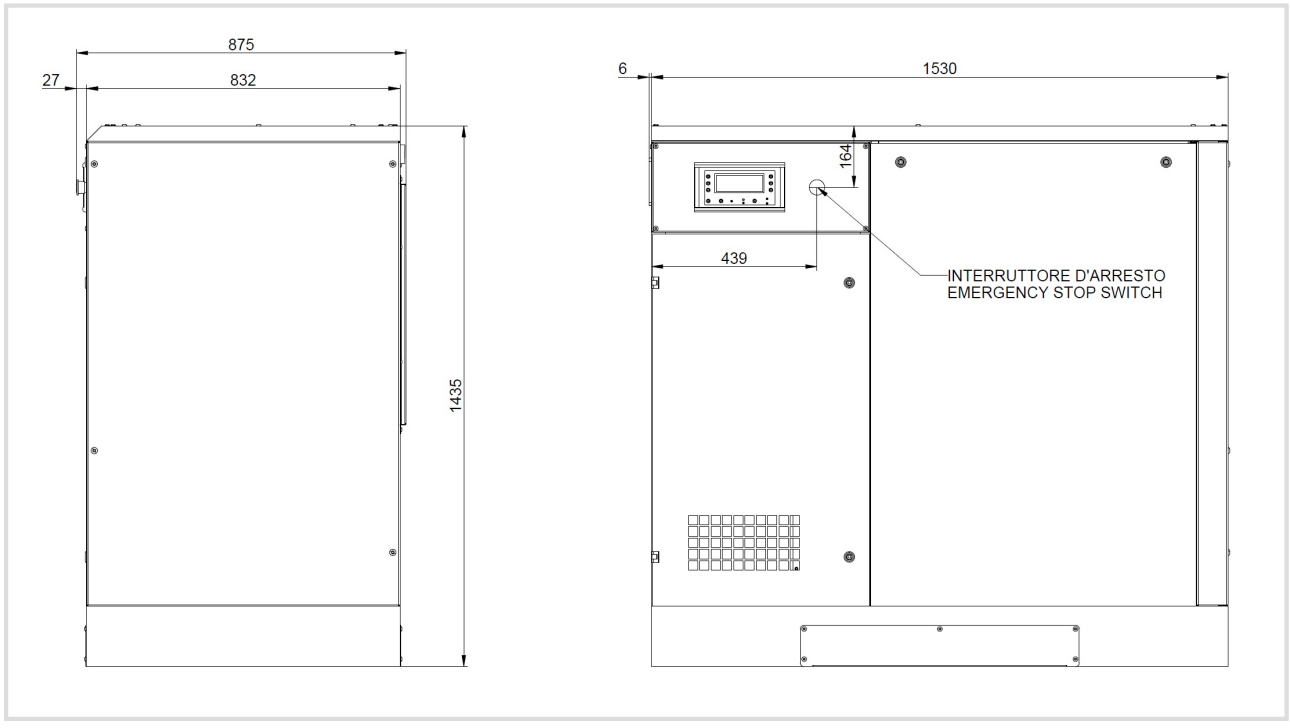
Descripción:

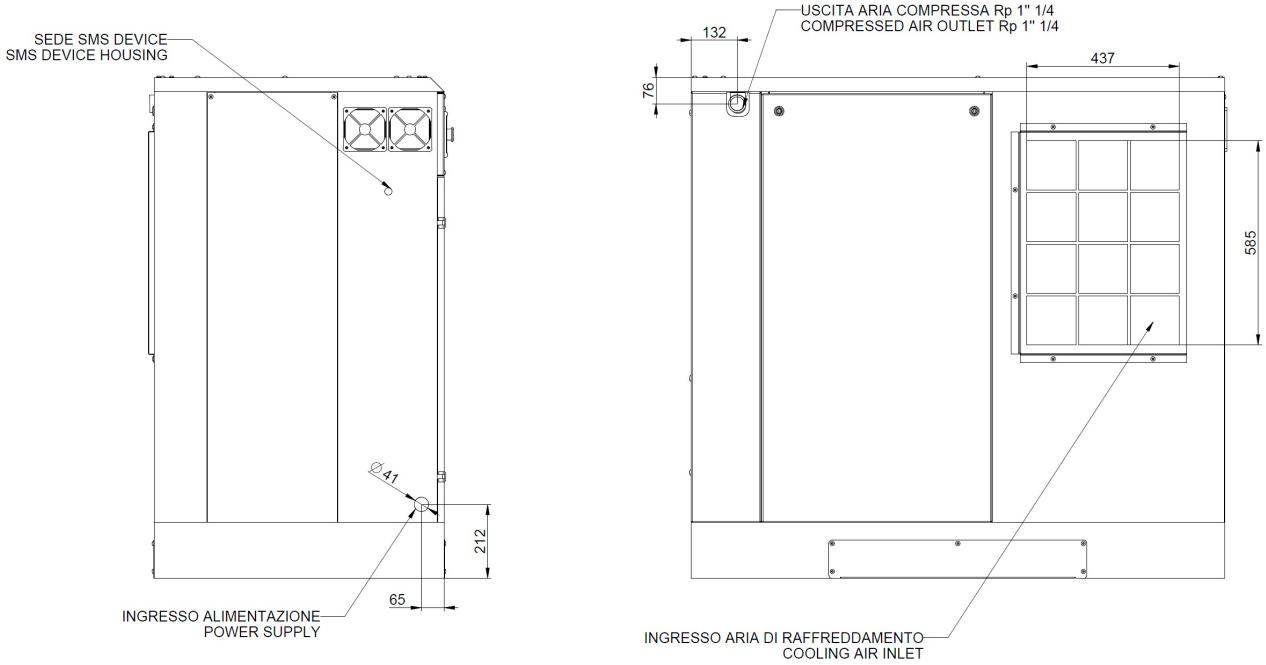
Compresor rotativo de tornillo con transmisión por correa y velocidad variable, que adapta la producción necesaria para cubrir el consumo de aire de la instalación neumática, manteniendo siempre una presión de trabajo constante. incluye controlador electrónico Easytronic ETIV que permite la modificación de los parametros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS130 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3.

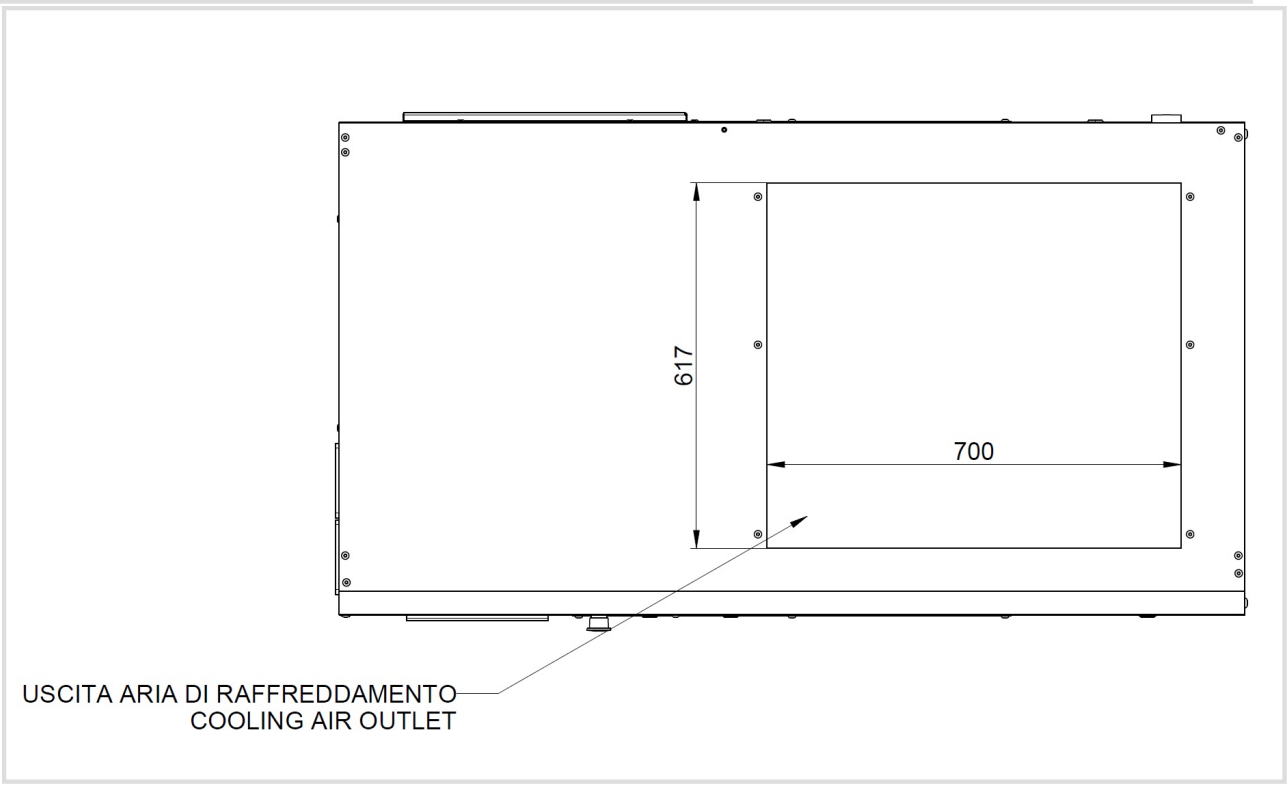
Datos técnicos:

· Caudal min.: **2.05 m3/min**
· Caudal máx.: **5.20 m3/min**
· Potencia: **50 CV**
· Potencia: **37 kW**
· Depósito: **- l**
· Conexión: **1-1/4 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Presión max. (servicio): **9.5 bar**
· Tensión: **400 V**
· Ph: **3**
· Niv. sonoro (presión acústica): **72 dB(A)**
· Peso: **725 Kg**
· Medidas: **153x83x144 cm**

Esquema de producto:




SEDE SMS DEVICE
SMS DEVICE HOUSING
USCITA ARIA COMPRESSA Rp 1" 1/4
COMPRESSED AIR OUTLET Rp 1" 1/4
132
437
76
585
Ø41
212
65
INGRESSO ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
INGRESSO ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR INLET


617
700
USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR OUTLET