PINTUC
SCREW COMPRESSORS

RD.C 30

Secador frigorífico

Referencia: **20013 (8193494)**

Descripción:

Tamaño compacto, diseño aerodinámico y soluciones innovadoras son los principales activos de Modelos RD.C 4-30, que cuentan con una evolución del intercambiador de alta eficiencia basada en la disposición horizontal de las conexiones de aire que simplifica el acoplamiento y agiliza el flujo interior.

Los secadores de aire frigoríficos RD garantizan la producción de productos de calidad, limpios y aire seco, fundamental para preservar los sistemas y la calidad de los acabados de la producción. Logran un excelente rendimiento incluso en casos desfavorables con condiciones ambientales y altas temperaturas de entrada. El intercambiador de calor de aluminio modular altamente eficiente y ultracompacto es capaz de operar efectivamente en temperaturas ambiente de hasta 45 °C, asegurando un caída de presión de aire comprimido reducida.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

· Potencia: **0,45 kW**
· Caudal: **3000 l / m**
· Conexión: **1 "**
· Presión max.: **14 bar**
· Frecuencia: **50-60 Hz**
· Tensión: **230 V**
· Ph: **1**
· Peso: **32 Kg**
· Medidas: **22x56x46 cm**
· Punto de rocío: **+10 °C**
· Gas refrigerante: **R134.a .**
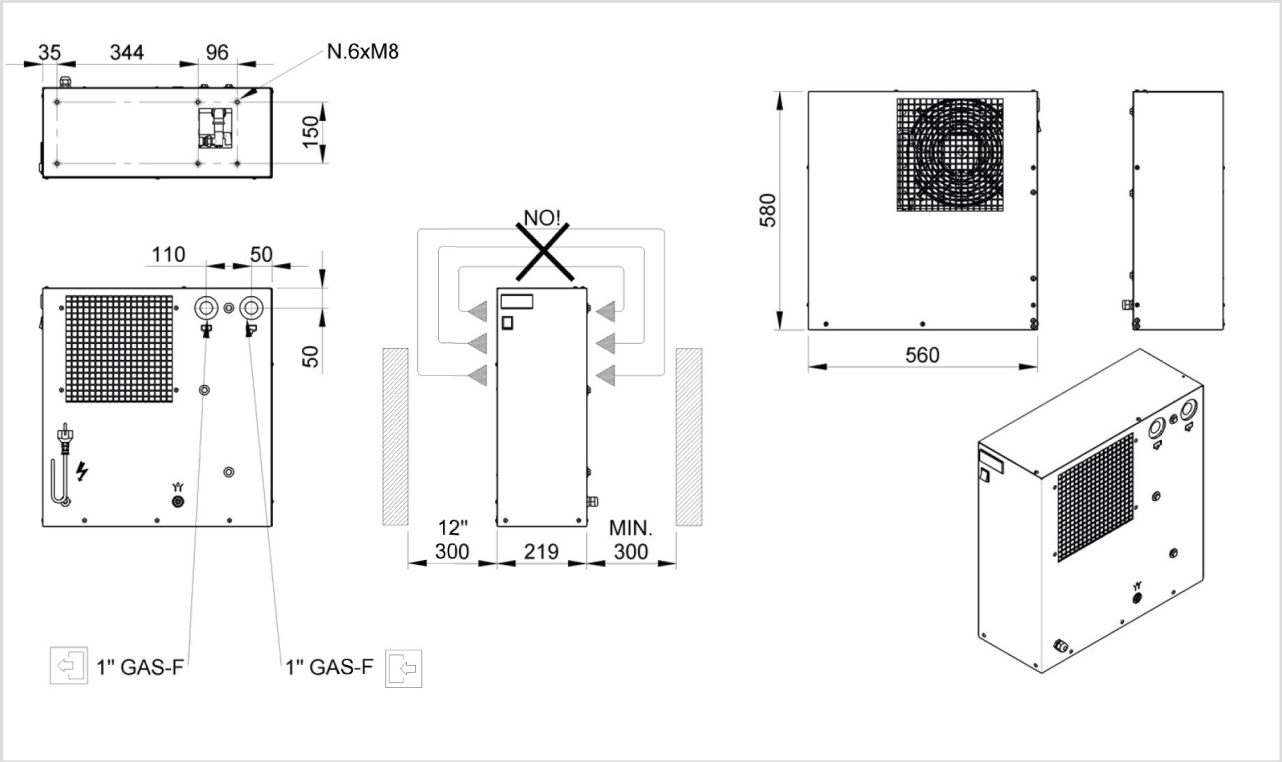
Esquema de producto: