K-MAX 11-10 ES VS

Rotativo con secador (11kW - 10bar)

Referencia: **V60PJ97FNMB60**

Descripción:

Compresor rotativo de tornillo con transmisión directa, con secador frigorífico y velocidad variable, que adapta la producción necesaria para cubrir el consumo de aire de la instalación neumática, manteniendo siempre una presión de trabajo constante. incluye controlador electrónico Easytronic ETIV que permite la modificación de los parametros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS50 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3. Disponible a 8bar con caudal 0,68-1,70 m3/min.

PINTUC
SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

· Caudal min.: **0,62 m3/min**
· Caudal máx.: **1,58 m3/min**
· Potencia: **15 CV**
· Potencia: **11 kW**
· Depósito: **- l**
· Conexión: **3/4 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Presión max. (servicio): **9,5 bar**
· Secador frigorífico: **Si Inc**
· Tensión: **400 V**
· Ph: **3**
· Niv. sonoro (presión acústica): **68 dB(A)**
· Peso: **240 Kg**
· Medidas: **136x70x100 cm**
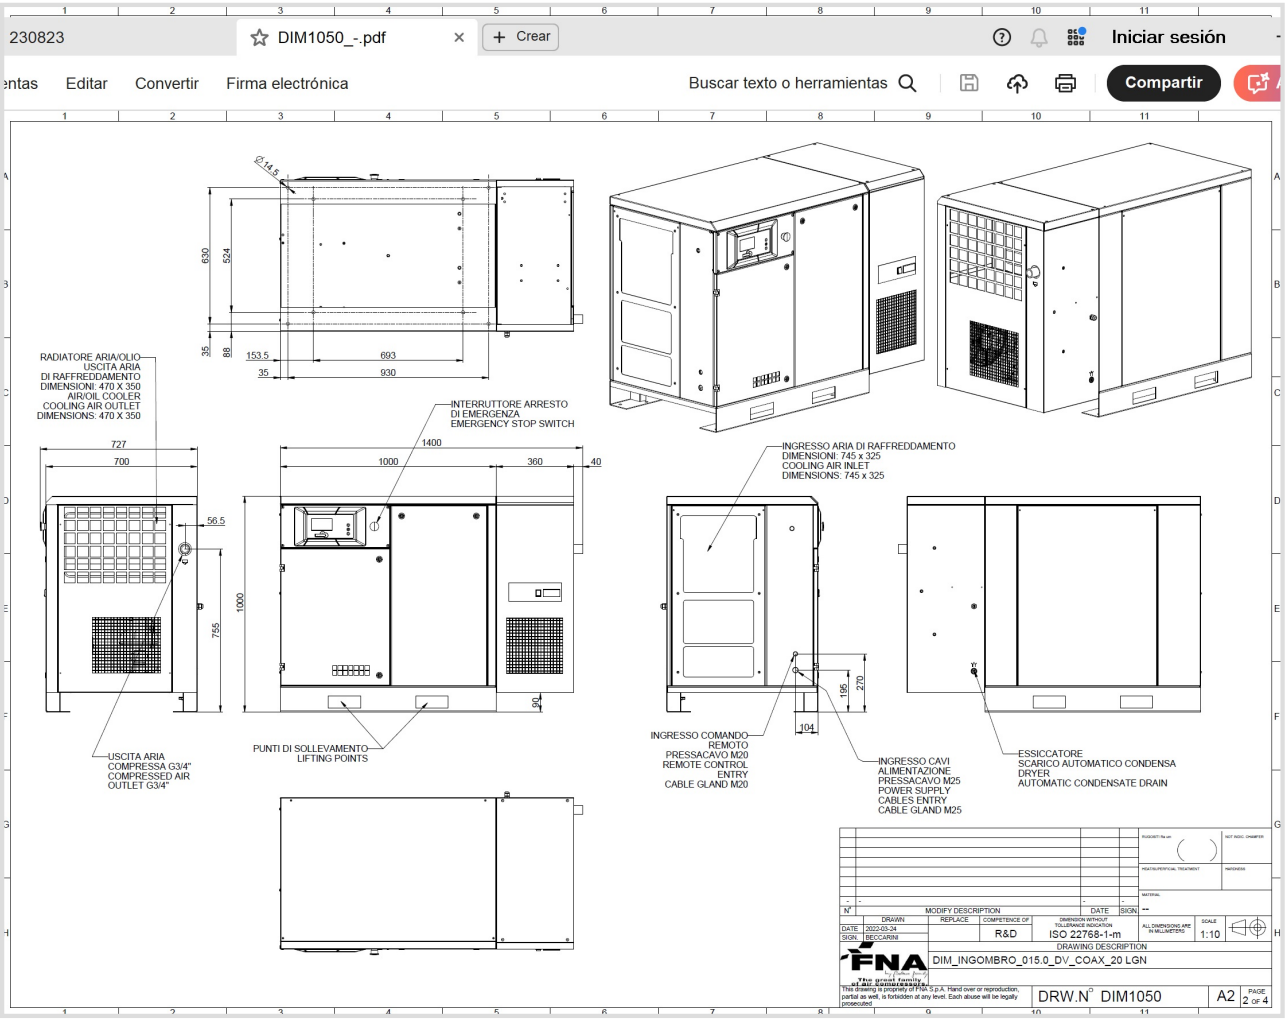
Esquema de producto: