MICRO SE 2.2-10-200M ES

Compresor de tornillo integral

Referencia: **V77JT60FNM601**

Descripción:

Compresor rotativo de tornillo a transmisión por correa con depósito y secador frigorífico incorporado. Diseñado para trabajos con consumo neumático continuo. Arranque y paro a través de presostato. Bajo nivel sonoro para las exigencias actuales de la industria. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3.

Datos técnicos:

· Potencia: **3 CV**
· Potencia: **2,2 kW**
· Aire efectivo: **240 l / m**
· Depósito: **200 l**
· Conexión: **1/2 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Secador frigorífico: **Si Inc**
· Tensión: **230 V**
· Ph: **1**
· Niv. sonoro (presión acústica): **58 dB(A)**
· Peso: **144 Kg**
· Medidas: **148 x 52 x 128 cm**

Esquema de producto:

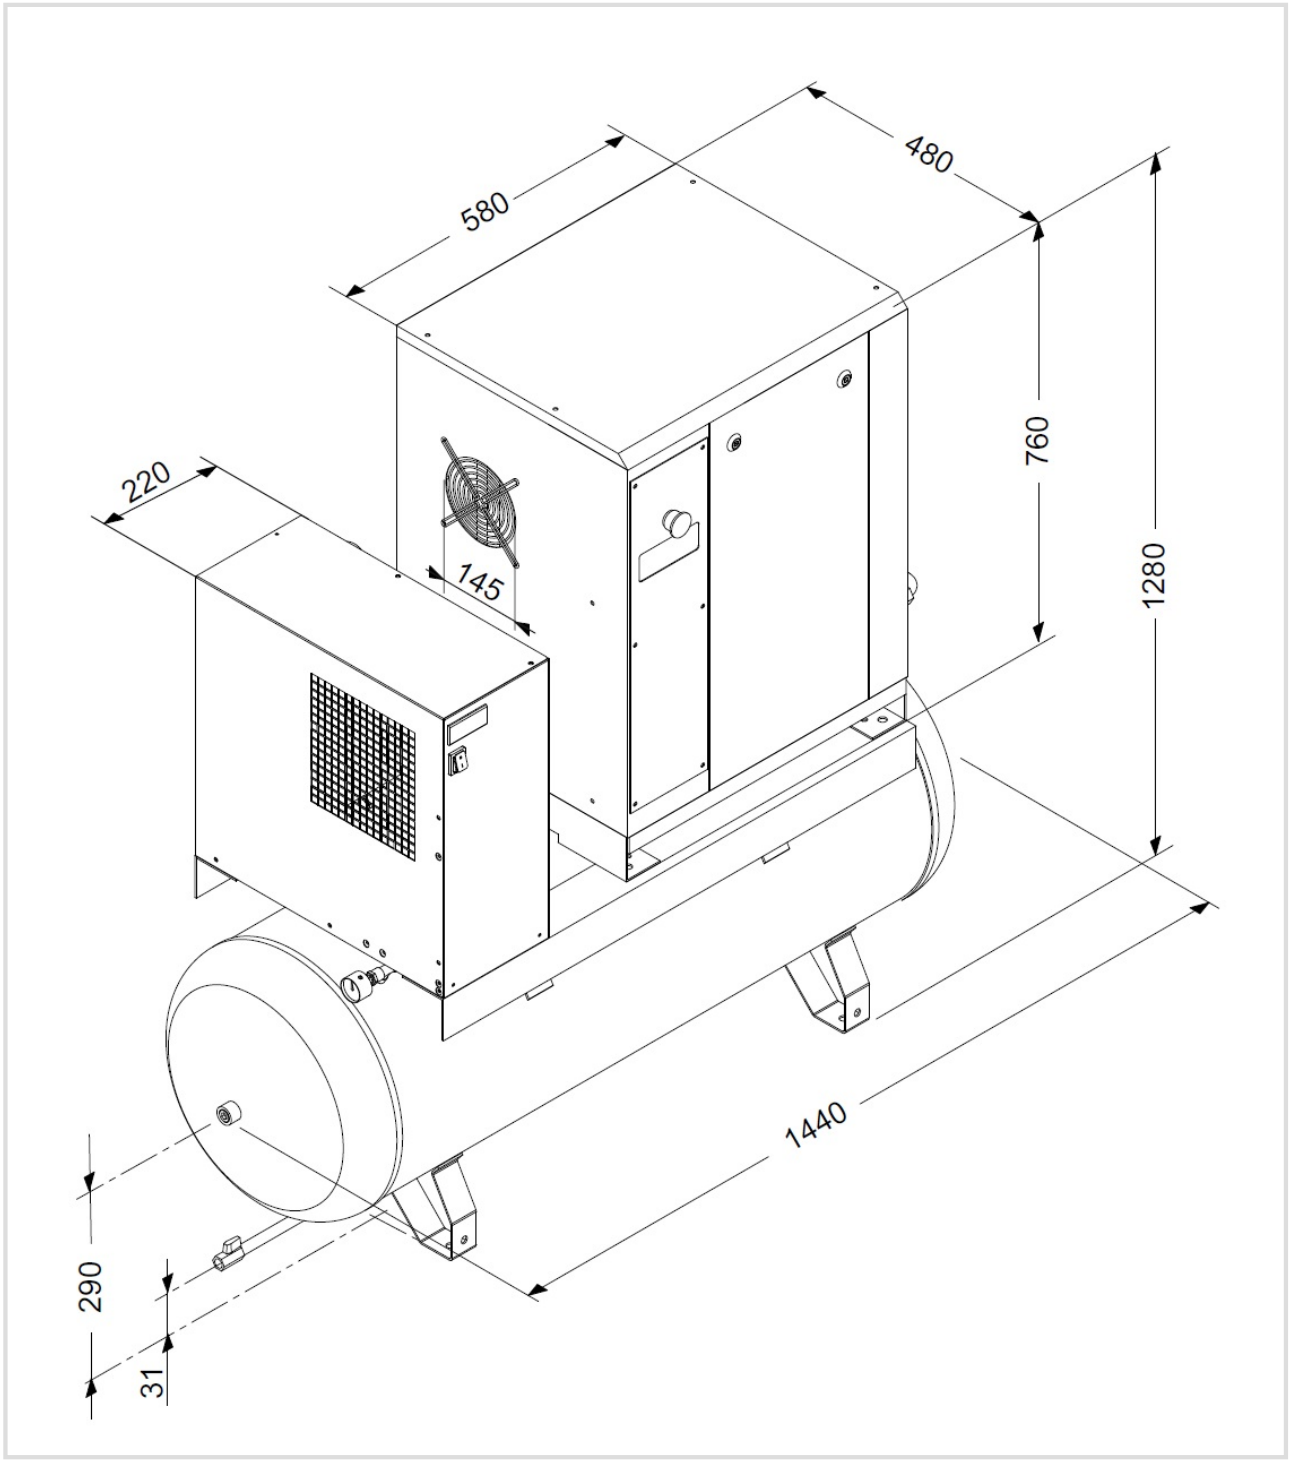
580
480
760
1280
220
145
1440
290
31

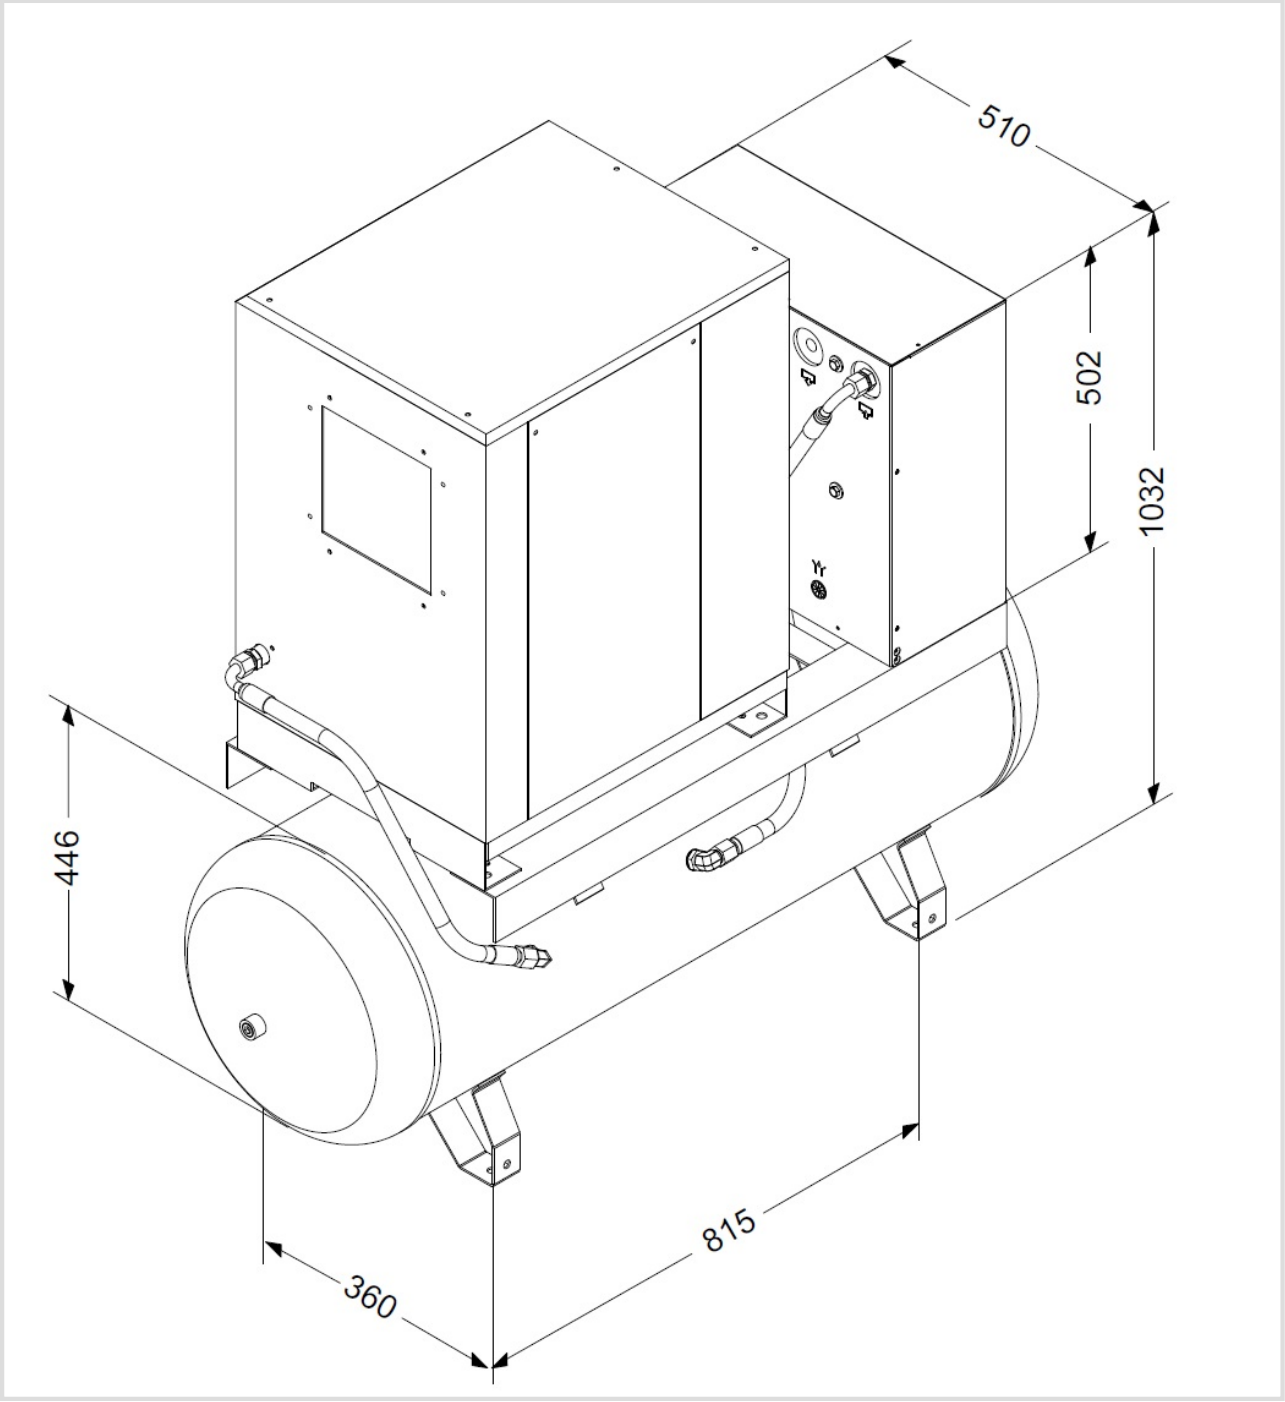
510
502
1032
446
360
815